

見て美しく、 人に優しいユニバーサルデザイン

最新のプレッスルシリーズは、ユーザビリティを重視。
「人に優しい」をコンセプトに、見て美しく、わかりやすく
使いやすいデザインとなっています。

- 人が触れることの多い部分を曲線にデザイン、角を減らしました。
- 開閉部の取っ手を広く取り、開けやすいデザイン。
- その他にもさまざまな「人に優しく、使いやすい」を形に。



単片シーラー 中型モデル



トッパン・フォームズ株式会社

〒105-8311 東京都港区東新橋 1-7-3
<http://www.toppan-f.co.jp/>
 商品本部 情報機器推進部
 TEL.03-6253-5765
 FAX.03-6253-6497

■お問い合わせ



株式会社 ジェイエスクーブ

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
 事業開発本部 企画部 TEL:03-5859-0453 FAX:03-6219-1302
<http://www.j-scube.com/>

大型モデルさながらの技術を各部に搭載。 従来機種のひとつ上を行くスーパーミドル級、登場。

(フレックスNEO)

最大給紙積載量
Z折り封書
2,000枚!

※大容量タイプの場合



処理速度
八ガキ
約**220通/分**
封書
約**105通/分**

スタッカー容量
Z折り封書
約**800通**

最新技術により、機器全体のクオリティをバージョンアップ。



給紙部の送風装置（ブローア）により、給紙の安定性がアップ。
※ブローアは、大容量タイプのみの仕様となります。



アライニング装置による軌道修正機能により、
処理のロス率を低減。



操作パネル




控え紙回収BOX



スリッター（オプションで、電動スリッターにすることも可能）

用紙サイズも幅広く対応。A3まで可能に。

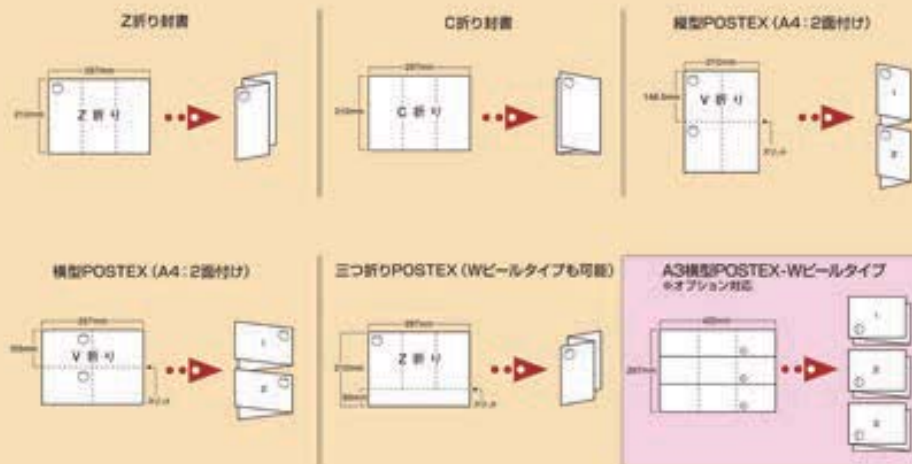

仕様

| | 大容量タイプ | スタンダードタイプ |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| サイズ | 幅1,450mm×奥行き840mm×高さ1,150mm | |
| 重量 | 276kg (給紙ユニット138kg、折り・圧着ユニット138kg) | |
| 電源 | AC100V (50 / 60Hz) 単相 15A | |
| 紙質 | ドライシーリング用紙 | ドライシーリング用紙: 上質70~90kg (Z折り、C折り) |
| | POSTEX用紙 | POSTEX用紙: 130S (V折り)、77kg及びWビール (Z折り) |
| 処理能力 ※1 | Z封書 (A4) | 最大95通/分 |
| | C封書 (A4) | 最大105通/分 |
| | Z折り控え紙付 | 最大95通/分 |
| | 縦POSTEX (A4: 2面付け) | 最大220通/分 |
| | 横POSTEX (A4: 2面付け) | 最大200通/分 |
| | 横型POSTEX-Wビール (A3: 3面付け) | 最大150通/分 (オプション) |
| ホッパー ※2 | Z折り封書 (上質70kg): 最大2,000枚 | Z折り封書 (上質70kg): 最大1,000枚 |
| スタッカー ※3 | オンエッジ方式 Z折り封書 (上質70kg) で最大約800枚スタッキング可能 | |
| 機能 | 1枚処理、手差し処理、処理枚数カウンタ、自動電源オフ、メモリ (100種類) | |
| 安全装置 | 自己診断機能、各種ジャム検知、スタッカーフル検出、 圧着モータロック検出、ギャップ変動検出 | |
| オプション | 電動スリッター | 電動スリッター、A3対応ユニット |

※1 いずれも各速度設定での最大処理能力を示すもので、出来高を保証するものではありません。

※2 ホッパーの最大積載量は用紙の形態や状態により制限される場合があります。

※3 スタッカーの最大スタック量は用紙の形態や状態により制限される場合があります。

仕様は予告なく変更する場合があります。