

見て美しく、 人に優しいユニバーサルデザイン

最新のプレッスルシリーズは、ユーザビリティを重視。
「人に優しい」をコンセプトに、見て美しく、わかりやすく
使いやすいデザインとなっています。

- ◎人が触れることの多い部分を曲線にデザイン、角を減らしました。
- ◎開閉部の取っ手を広く取り、開けやすいデザイン。
- ◎その他にもさまざまな「人に優しく、使いやすい」を形に。

トッパン・フォームズ株式会社

〒105-8311 東京都港区東新橋1-7-3
<http://www.toppan-f.co.jp/>
TEL.03-6253-5746


■お問い合わせ先

株式会社 ジェイエスキューブ
〒135-0062
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
商品戦略本部 企画部
TEL:03-5859-0453 FAX:03-6219-1302
<http://www.j-scube.com/>



PRESSLE
CORE

単片シーラー 中型モデル

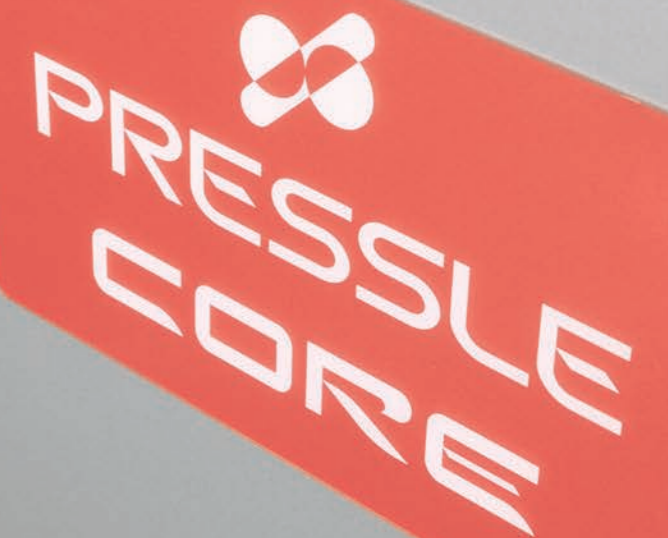

PRESSLE
CORE

大型モデルさながらの技術を各部に搭載。 従来機種のひとつ上を行くスーパーミドル級、登場。

(プレッスル NEO)

最大給紙積載量
Z折り封書
2,000枚!



処理速度
ハガキ
約220通/分
封書
約105通/分

スタッカー容量
Z折り封書
約800通

最新技術により、機器全体のクオリティをバージョンアップ。



給紙部の送風装置（ブローア）により、給紙の安定性がアップ。



アライニング装置による軌道修正機能により、処理のロス率を低減。



操作パネル




控え紙回収BOX



スリッター（オプションで、電動スリッターにすることも可能）

5つの処理形態に対応。

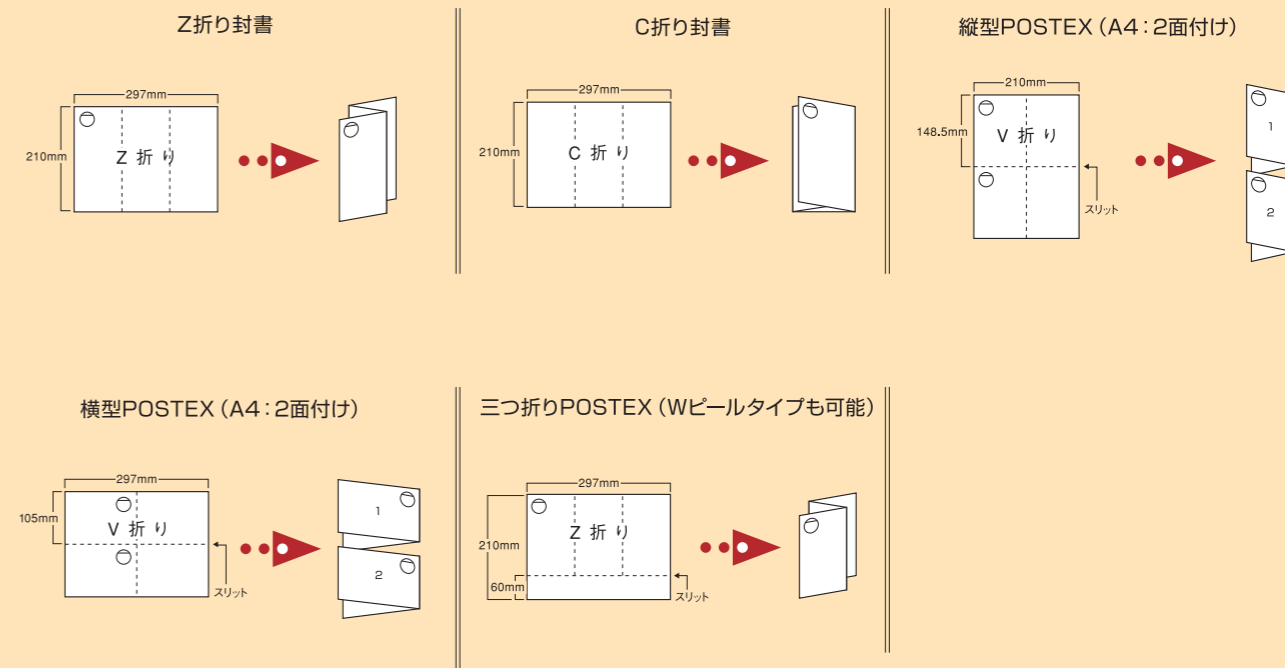

仕様

サイズ	幅1,450mm×奥行き840mm×高さ1,150mm	
重量	276kg（給紙ユニット138kg、折り・圧着ユニット138kg）	
電源	AC100V（50/60Hz）単相 15A	
紙質	ドライシーリング用紙	ドライシーリング用紙：上質70～90kg（Z折り、C折り）
	POSTEX用紙	POSTEX用紙：130S（V折り）、77Kg及びWピール（Z折り）
処理能力 ※注1	Z封書（A4）	最大95通/分
	C封書（A4）	最大105通/分
	Z折り控え紙付	最大95通/分
	縦POSTEX（A4：2面付け）	最大220通/分
	横POSTEX（A4：2面付け）	最大200通/分
ホッパー ※注2	Z折り封書（上質70kg）：最大2,000枚	
スタッカー ※注3	オンエッジ方式 Z折り封書（上質70kg）で最大約800枚スタッキング可能	
機能	1枚処理、手差し処理、処理枚数カウンタ、自動電源オフ、メモリ（100種類）	
安全装置	自己診断機能、各種ジャム検知、スタッカーフル検出、 圧着モータロック検出、ギャップ変動検出	
オプション	電動スリッター	

※注1 いずれも各速度設定での最大供給能力を示すもので、出来高を保証するものではありません。

※注2 ホッパーの最大積載量は用紙の形態や状態により制限される場合があります。

※注3 スタッカーの最大スタック量は用紙の形態や状態により制限される場合があります。

仕様は予告なく変更する場合があります。