

小さいけれど本物の自動梱包機

速い 使いやすい 多機能 RQ-8IR1/2 のRQシリーズ・コンパクト型

RQ-8IR1/RQ-8IR2

■特徴 (共通)


- バンドの交換は前面のドアを開けて簡単操作。
- バンド再送り(リフィード)機構、ジャンプアウト機構を標準装備。
- ウォームアップはスイッチONから25秒(室温20℃)。
- 家庭用100V単相電源。そしてオイルレス(無給油)機構で手間いらず。
- バンドの引締力は操作パネルのダイヤルでワンタッチ。
- リールを内蔵したコンパクト型で、狭い場所での使用もOK。

(RQ-8IR1)


- 9,6,5mmバンド(外径350mm)を使用のため、さらにコンパクトなボディを実現。
- 1サイクル1.3秒、1分間最高45梱包が可能な高速型コンパクト梱包機。

(RQ-8IR2)

- コンパクトなボディで、15.5,12,9mmバンドを使用可能。
- より大きなワークも梱包可能。
- 1サイクル1.5秒、1分間最高40梱包が可能な高速型コンパクト梱包機。

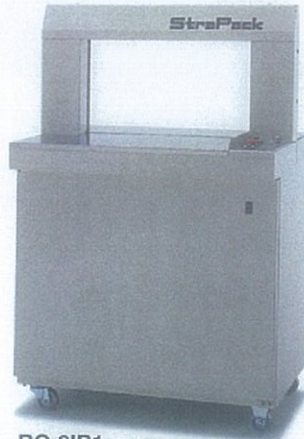


RQ-8IR1

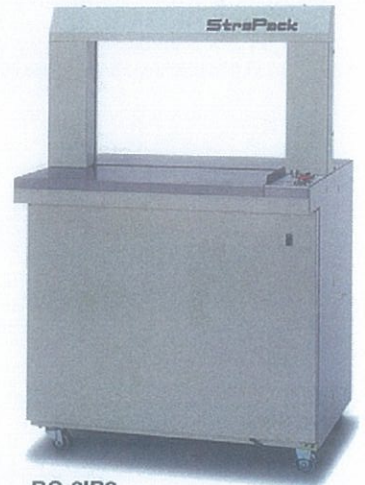


RQ-8IR2

■外形図 (RQ-8IR1)

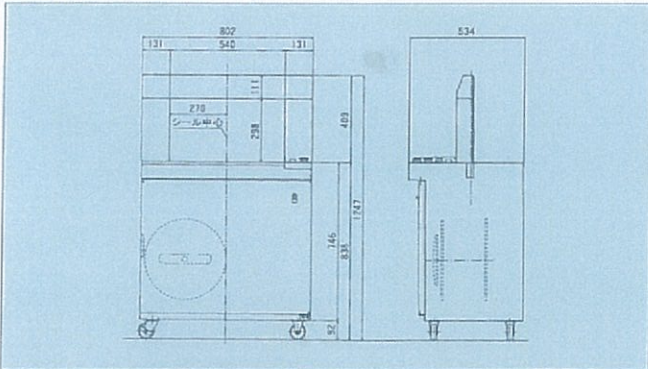

■外形図 (RQ-8IR2)

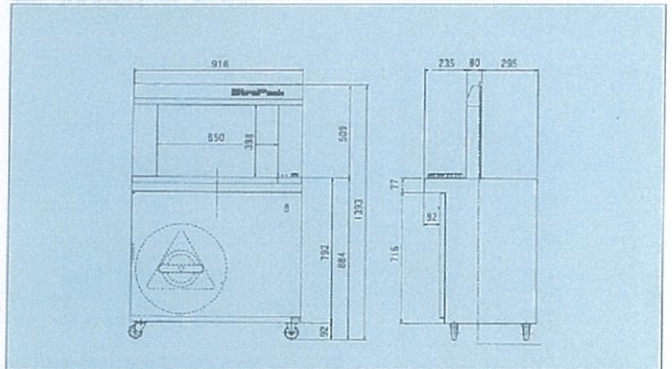

■標準仕様 (RQ-8IR1)

アーチサイズ		幅540mm×高さ300mm
機械寸法	全幅	802mm
	奥行	534mm
	全高	1,247mm
	テーブル高さ	838mm
機械重量		約120kg
梱包可能寸法	最小	幅80mm×高さ30mm
	最大	幅520mm×高さ290mm
梱包能力		1結束-1.3秒/1分-45結束
使用バンド		9,6,5mm 外径350mm
電源・最大容量		単相100V 50/60Hz 0.65KVA

■標準仕様 (RQ-8IR2)

アーチサイズ		幅650mm×高さ400mm
機械寸法	全幅	916mm
	奥行	610mm
	全高	1,393mm
	テーブル高さ	884mm
機械重量		約160kg
梱包可能寸法	最小	幅80mm×高さ30mm
	最大	幅620mm×高さ380mm
梱包能力		1結束-1.5秒/1分-40結束
使用バンド		15.5,12,9(6,5オプション)mm
電源・最大容量		単相100V 50/60Hz 0.65KVA

※改良のため、予告なしに仕様・外觀等を変更することがあります。

© 1999. ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

■お問い合わせ



株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062

東京都江東区東雲 1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 5F

ソリューションビジネス本部

TEL (03)5859-0193 FAX (03)6219-1321

URL: <http://www.j-scube.com/>

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115 東京都北区浮間3-14-4 TEL.03-3965-5211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・郡山・東京・東京東・東京西・高崎

名古屋・静岡・多治見・大阪・滋賀・高松・広島・岡山・福岡・鹿児島

生産拠点 川崎・筑波・タイ 海外事務所 サンフランシスコ・イリノイ・イギリス

本社 〒105 東京都港区東新橋1-2-17 TEL.03-3289-1171



●このカタログは古紙
配合率100%再生紙
を使用しています。



●このカタログは環境に
やさしい植物性大豆油
インキを使用しています。