

イ
サ
ナ
パ
ク
®

コンパクト型自動梱包機

RQ-8IR1/2

耐久性抜群のコンパクト型ハイスピード自動梱包機。



RQ-8IR1



Q15138 第一製造部認証取得

小さいけれど本物の自動梱包機

速い 使いやすい 多機能 RQ-8IR1/2 のRQシリーズ・コンパクト型

RQ-8IR1/RQ-8IR2

■特徴 (共通)


- バンドの交換は前面のドアを開けて簡単操作。
- バンド再送り(リフィード)機構、ジャンプアウト機構を標準装備。
- ウォームアップはスイッチONから25秒(室温20℃)。
- 家庭用100V単相電源。そしてオイルレス(無給油)機構で手間いらず。
- バンドの引締力は操作パネルのダイヤルでワンタッチ。
- リールを内蔵したコンパクト型で、狭い場所での使用もOK。

(RQ-8IR1)


- 9,6,5mmバンド(外径350mm)を使用のため、さらにコンパクトなボディを実現。
- 1サイクル1.3秒、1分間最高45梱包が可能な高速型コンパクト梱包機。

(RQ-8IR2)

- コンパクトなボディで、15.5,12,9mmバンドを使用可能。
- より大きなワークも梱包可能。
- 1サイクル1.5秒、1分間最高40梱包が可能な高速型コンパクト梱包機。

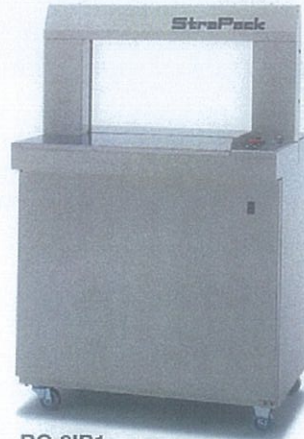


RQ-8IR1

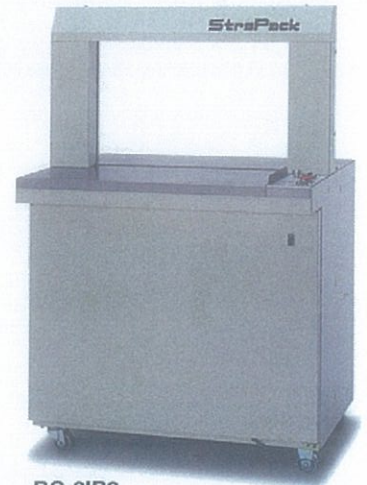


RQ-8IR2

■外形図 (RQ-8IR1)

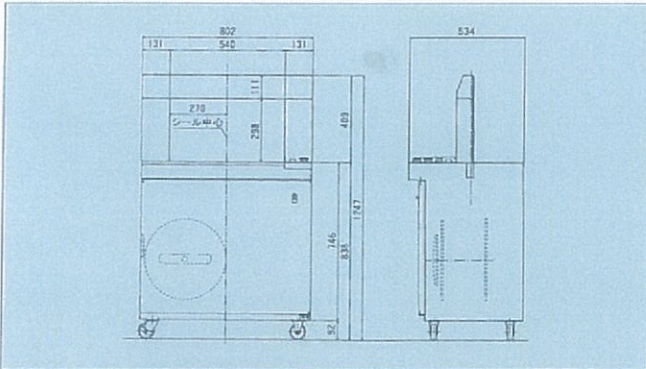

■外形図 (RQ-8IR2)

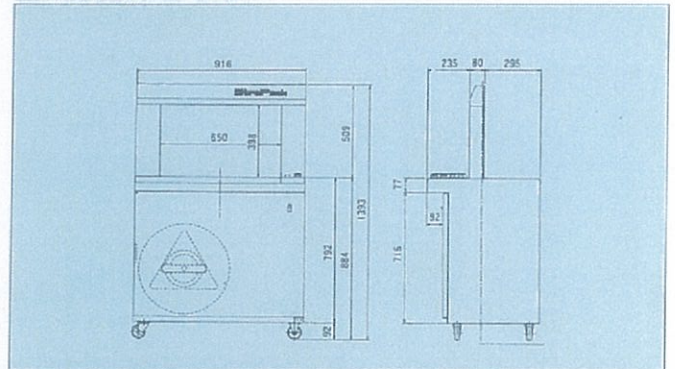

■標準仕様 (RQ-8IR1)

アーチサイズ		幅540mm×高さ300mm
機械寸法	全幅	802mm
	奥行	534mm
	全高	1,247mm
	テーブル高さ	838mm
機械重量		約120kg
梱包可能寸法	最小	幅80mm×高さ30mm
	最大	幅520mm×高さ290mm
梱包能力		1結束-1.3秒/1分-45結束
使用バンド		9,6,5mm 外径350mm
電源・最大容量		単相100V 50/60Hz 0.65KVA

■標準仕様 (RQ-8IR2)

アーチサイズ		幅650mm×高さ400mm
機械寸法	全幅	916mm
	奥行	610mm
	全高	1,393mm
	テーブル高さ	884mm
機械重量		約160kg
梱包可能寸法	最小	幅80mm×高さ30mm
	最大	幅620mm×高さ380mm
梱包能力		1結束-1.5秒/1分-40結束
使用バンド		15.5,12,9(6,5オプション)mm
電源・最大容量		単相100V 50/60Hz 0.65KVA

※改良のため、予告なしに仕様・外觀等を変更することがあります。

© 1999. ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

■お問い合わせ



株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062

東京都江東区東雲 1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 5F

ソリューションビジネス本部

TEL (03)5859-0193 FAX (03)6219-1321

URL: <http://www.j-scube.com/>

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115 東京都北区浮間3-14-4 TEL.03-3965-5211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・郡山・東京・東京東・東京西・高崎

名古屋・静岡・多治見・大阪・滋賀・高松・広島・岡山・福岡・鹿児島

生産拠点 川崎・筑波・タイ 海外事務所 サンフランシスコ・イリノイ・イギリス

本社 〒105 東京都港区東新橋1-2-17 TEL.03-3289-1171



●このカタログは古紙配合率100%再生紙を使用しています。



●このカタログは環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。