

「8035EX」の主な基本性能

プリンター本体 8035EX	
項目	仕様
プリント方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
CPU	PowerPC440(600MHz)
搭載メモリー	128MB(最大1152MB) DIMMSロットx1
プリント速度* 1</td <td>片面(普通紙時) 35ページ/分(A4ヨコ, A5ヨコ) 25ページ/分(A4タテ) 19ページ/分(B5タテ) 17ページ/分(A3, B4, A5タテ) 両面(普通紙時) 24.5ページ/分(A4ヨコ) 17.5ページ/分(A4タテ) 16.0ページ/分(B5タテ, A5タテ) 10.5ページ/分(A3, B4)</td>	片面(普通紙時) 35ページ/分(A4ヨコ, A5ヨコ) 25ページ/分(A4タテ) 19ページ/分(B5タテ) 17ページ/分(A3, B4, A5タテ) 両面(普通紙時) 24.5ページ/分(A4ヨコ) 17.5ページ/分(A4タテ) 16.0ページ/分(B5タテ, A5タテ) 10.5ページ/分(A3, B4)
ファーストプリントタイム	15秒(定着温度安定時) 30秒以下(電源オン時またはスリープ復帰時)
ウォームアップタイム	15秒
解像度	Fine1200(1200dpi×1200dpi), 600dpi Fast1200(1800dpi相当×600dpi), 300dpi
トナー**	約20,000ページ相当/1本 (初回本体同梱用 約10,000ページ相当)
インターフェース	パラレルIEEE1284準拠, ネットワーク(10BASE-T/100BASE-TX), Hi-Speed USB2.0: マシン背面, USB Host: マシン前面
対応OS	WindowsXP/Server2003/Vista/Server2008/7(x32/x64)
用紙サイズ	カセット: A3, B4, A4, B5, A5, 140mm×148mm~297mm×432mm 手差し: 70mm×148mm~297mm×450mm
用紙紙厚	カセット: 普通紙(60-120 g/m ²), EXフォーム(180-200g/m ²) 手差し: 60-220g/m ²
給紙容量	カセット: 250枚(普通紙64g/m ² 相当), 約120枚(EXフォーム180g/m ² 相当) 手差し: 100枚(普通紙64g/m ² 相当)
排紙	フェイスダウン: 250枚(普通紙64g/m ² 相当) ペーパーリセッター付
両面印刷機能	標準装備(EXフォームは片面印刷のみ)
稼働時音圧レベル	プリント時: 51dB(A) 待機時: 29dB(A) (ISO7779/ISO9296準拠, 放射音圧レベル)
電源	AC100V50/60Hz最大消費電力: 1018W, プリントモード: 498W
外形寸法	469(W)×395(D)×285(H)mm, B4サイズ以上設定時489(D)mm
重量	本体: 約19.5Kg(消耗品を除く)
商品寿命**3	600,000ページ または5年の早い方
本体標準価格	¥188,000(税別)

*1 プリント速度は用紙種類, 印刷原稿, 印刷環境, 印刷条件などにより異なります。
*2 ISO/IEC19752標準原稿換算, 実際のトナー交換頻度は, 印刷原稿, プリント枚数, 印刷環境, 印刷条件などにより異なります。
*3 商品寿命は, A4片面印刷した場合の目安であり, 用紙種類, 印刷原稿, 印刷環境, 印刷条件などにより異なります。

オプションカセット OC8035EX**4	
項目	仕様
用紙サイズ	A3, B4, A4, B5, A5, 140mm×148mm~297mm×432mm
用紙紙厚	普通紙(60-120 g/m ²), EXフォーム(180-200g/m ²)
給紙枚数	250枚(普通紙64g/m ² 相当), 約120枚(EXフォーム180g/m ² 相当)
電源	本体より供給
外形寸法	469(W)×395(D)×91(H)mm, B4サイズ以上設定時489(D)mm
重量	約4.7Kg
標準価格	¥30,000(税別)

**4 最大4段まで増設可能。(EXフォームは1段まで対応)

消耗品

トナーコンテナ TN8035EX	
項目	仕様
印字枚数**5	約40,000ページ相当/2本(約20,000ページ相当/本×2本)
標準価格	¥32,000(¥16,000×2本)(税別)

**5 ISO/IEC19752標準原稿換算, 実際のトナー交換頻度は, 印刷原稿, プリント枚数, 印刷環境, 印刷条件などにより異なります。

■トナー: 設置説明書, クリックガイド, CD-ROM(プリンタードライバ/ネットワーク設定/取扱説明書)・保証書・電源コード・漢字トナーボトル他。(プリンターケーブルは別売です。)
■00,000枚印字(A4標準用紙)にメンテナンスネットの交換が必要です。(初年度保証書期間に含まれません)。株式会社トッパン・フォームズ株式会社にて交換作業をさせていただきます。
■印刷量目安(印刷): 3,000ページ/日まで。(A4片面印刷した場合の目安であり, 用紙種類, 印刷原稿, 印刷環境, 印刷条件などにより異なります。)

■プリンターは, ほごりの少ない場所へ設置して下さい。
■特殊な加工をしている用紙については, 事前に弊社にご相談下さい。

8035EXを快適にお使いいただくためのお願い


- ◎EXフォームは, 乾燥や湿気を嫌います。出荷時と同じように残った用紙はビニールで包装して下さい。
- ◎EXフォームを補充する場合は, よくさばってから補充してください。ミスフィード, ダブルフィード, スキューを抑制できます。
- ◎トナーは最高の印字品質を維持するため, 8035EX専用トナー(TN8035EX)のご使用をお勧めします。

トッパン・フォームズ株式会社

〒105-8311 東京都港区東新橋1-7-3
http://www.toppa-f.co.jp/
商品本部 情報機器推進部
TEL.03-6253-5765
FAX.03-6253-6497

※POSTEXは, トッパン・フォームズ株式会社の登録商標です。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Powerは米国IBM Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※その他の本カタログ記載の製品名, ロゴマーク等は, 各社の登録商標または商標です。
※仕様および外観は, 改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

 株式会社 ジェイエスクューブ
〒135-0062
東京都江東区東雲 1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 5F
ソリューションビジネス本部
TEL (03)5859-0193 FAX (03)6219-1321
URL: http://www.j-scube.com/

コスパ優秀プリンター。



1枚あたり
1.37円!
A4 10万枚で換算した印字コスト
クラス最少ランニングコスト



毎日使うオフィスプリンターは、ランニングコストで選ぶのが◎!

クラス最少ランニングコストを実現!

※同クラスのプリンターと比較した場合




1枚あたり
1.37円!

A4 10万枚で換算した印字コスト

8035EXは、高耐久のアモルファスシリコンドラムを採用。トナーとドラムを分離しトナーのみの交換を可能にしたことで、低ランニングコストを実現しました。

●ランニングコスト比較表

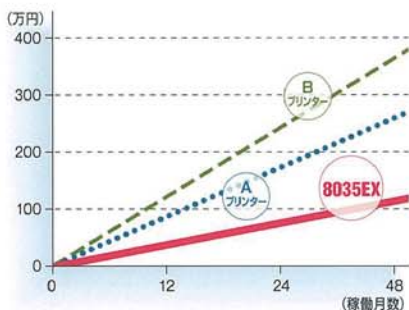

48ヶ月稼働で
Bプリンターの
3分の1!

■算出条件 処理数：A4片面 10,000枚/月 印字：ISO/IEC19752 標準印刷モード
稼働月数：48ヶ月稼働(トナー、ドラム、定期交換部品等を含めた当社算出基準による金額です。印刷原稿、プリント枚数、印刷間隔、印刷条件などにより異なります。)

高速プリント
約**35**枚/分
(A4片面)

ファースト
プリントタイム
15秒

用紙サイズ
A3
まで対応

両面
プリント
可能
(ラベル式配送伝票除く)

同クラス
最小
コンパクト設計

用紙カセット
追加可能
(オプション)

コンビニ収納用
バーコード
印字可能
(GS 1-128)

さまざまな用紙サイズに対応。特殊用紙にも対応。

普通紙A5からA3まで

タック紙

ラベル式配送伝票 (EXフォーム)

圧着式ハガキ用紙 (POSTEX)

オフィスの成長にあわせて
増設できます。

オプションカセット(OC8035EX)は、
4段(本体と合わせて計5段)まで増設できます。



環境にも
配慮しています。

国際エネルギー省プログラム対応

オフィス機器のエネルギー消費を削減するために生まれた制度「国際エネルギー省プログラム」の基準に適合した製品です。



グリーン購入法適合

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)で定める「特定調達物品等」の基準に適合した製品です。

※写真は、オプションカセットOC8035EXを装着した状態です。