

## DA70S仕様

### 機器仕様

機器サイズ*	570mm(高さ)×720mm(幅)×530mm(奥行き) *入力ガイドおよびトールフェンス含む
機器重量	23kg(インクカートリッジ、スタックートレイ含む)
電源	100VAC、50/60Hz、5A
印字解像度 (dpi)	通常モード 600×600、600×300、600×200 ライトモード 300×600、300×300、300×200
印字スピード*	最大14,000枚/時 *印字解像度、アータ量、メディアサイズ等の条件による (例はがき縦3行 600×200dpiのとき、約8,000枚/時)
耐久性	最大250,000枚/月(5年寿命または累計1,500万サイクル)
用紙フィーダー容量	250通(定形封筒)または600枚(はがき)

### マテリアル仕様

用紙サイズ	最小 89mm(高さ)×89mm(幅) 最大 381mm(高さ)×394mm(幅)
用紙厚み	最小 0.08mm 最大 6.35mm
最大印字領域	380mm(高さ)×240mm(幅)

### PCシステム要件

CPU	500MHz以上
メモリ	500MB以上
インターフェース	USB、イーサネット
オペレーティングシステム	Windows XP、2000、2003 Server

#### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

#### カタログ上のご注意

- 本カタログの機械は宛名印刷機です。
- カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。また、カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 記載の仕様は2010年1月現在のものです。

#### 総発売元

### mediaComfort メディアコンフォート株式会社

デバイスリユージョン部 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-4-1 ☎(03)3514-1027  
 東京営業部 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-4-1 ☎(03)3514-1034  
 ショールーム&総機/サービスセンター 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-9-4 ☎(03)3237-4711  
 九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-9-25 ☎(092)481-4114  
 大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町2-3-6 ☎(06)6110-1101  
 名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-7-33 ☎(052)955-8871  
 札幌営業所 〒060-0008 札幌市中央区北8条西18-1-7 ☎(011)611-2401  
 仙台営業所 〒984-0016 仙台市若林区郡町2-2-1 ☎(022)238-8102  
 新潟出張所 〒950-0852 新潟市東区石山6-5-1 ☎(025)257-2270

#### ■お問い合わせ




### 株式会社 ジェイ エスクューブ

〒135-0062  
 東京都江東区東雲 1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 5F  
 ソリューションビジネス本部  
 TEL (03)5859-0193 FAX (03)6219-1321  
 URL : <http://www.j-escube.com/>

 Pitney Bowes

## ダイレクト・アドレスプリンター

### AddressRight™ DA70S

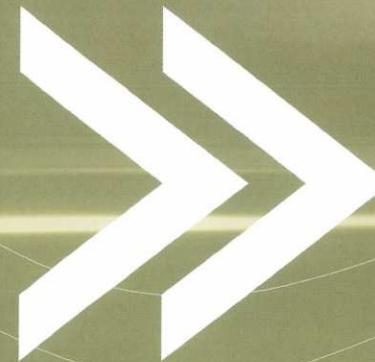

# 高速宛名プリンター-DA70Sで お客様のビジネスを強力にサポート

## ラベル印刷からトレンドはダイレクト宛名印刷へ

企業がさまざまな目的で出すダイレクトメール(DM)。送り手と受け手のダイレクトコミュニケーションとして、DMIはさまざまなビジネスで活用されています。このDMをいかに開封してもらうかが、送り手側の悩むところです。開封率アップのため、封筒やはがきの宛名印字やその周辺部分をどのように印象付けるかということも、大きなポイントです。これまで一般的であったのは、住所を印字したラベルを封筒やはがきに貼る方法でした。しかし、ラベル貼りでは、コストも手間もかかります。ラベルを一定の位置に貼るのも難しいし、ビジュアル的にも美しいものではありません。加えて、ラベルをはがした後の台紙処理も面倒です。また、ラベル貼りの場合、情報量がラベルサイズに限定されてしまうため、アドレスデータ以外に盛り込みたいような情報がある場合、固定データとしてプレプリントする必要がありました。今や時代はダイレクト宛名印刷です。封筒やはがきに直接印刷することで、さまざまなメリットがあります。ラベル代が不要になり、コストが削減でき、ラベルへ印字して貼る工程がダイレクト印刷で短縮できます。また、ワンストップマーケティング的にパーソナライズされたメッセージを追加したり、アイキャッチなロゴやイラストを付加したりと、封筒自体が語りかけるようなインパクトのあるメッセージを受け手側に与えることが出来ます。そして仕上がりがきれいです。結果的に、DMの開封率、返信率、そして受注率の向上につながり、DMをダイレクト宛名印刷することで、確かな効果が生まれます。このDA70Sは、お客様のビジネスをサポートする強力なマーケティングツールです。



## ≫DA70Sの主な特徴

- ・**高速印字**  
最高毎時\*14,000枚のスピードでダイレクト印字  
\*ただし印字解像度、データ量、メディアサイズ等の条件によります  
(例)はがき縦3行 800×200dpiのとき、約8,000枚/時
- ・**シャトルプリントヘッド**  
シャトル方式のプリントヘッドを採用しているため、幅広い印字領域に対応
- ・**専用PCコントロールパネル**  
各種設定・調整や機器動作、およびジョブの制御・モニタリングがPC上で可能
- ・**ライト印刷モード**  
印字解像度はほぼそのままで、インク消費量を抑制
- ・**ネットワーク対応**  
イーサネット接続により、1台のPCで最大4台のプリンターを接続可能
- ・**インク残量警告**  
インクの残量が設定値に達すると、警告とともに機器停止を選択可能

専用のコントロールパネルソフトウェアを標準で搭載しており、オペレーターは、PC上でプリンターの操作および制御が可能です。

### ・ジョブセットアップ

印字解像度の設定、オーバーレイ使用の有無、ヘッドメンテナンスなどが実行できます。

### ・ステータス表示

印字通数、スピードなどのステータス情報をリアルタイムで見ることができます。

### ・インク管理

インクの消費量が一目でわかります。残量が警告レベルまで達すると、オペレーターに画面上で知らせるとともに、機器が自動的に停止します。警告レベルは、お客様が任意に設定できます。

### ・印字解像度/ライトモード

600×600、600×300、600×200dpiの3段階で解像度の設定が可能です。ライトモードだとさらに、タテの解像度を300dpiに変更できます。

