

デスクトップタイプで  
基幹系業務の出力ニーズにも対応。



# 44 DocuPrint 4050



本体標準価格 268,000円(税別)

<b>A3 はがき</b>	<b>給紙容量</b> 標準 750枚 最大 2,400枚*	<b>ファーストプリント</b> モノクロ 7.9秒*	<b>自動 両面印刷</b>	<b>1,200 × 1,200dpi</b>	<b>スキャナー 対応</b>	<b>ランココスト*</b>
-------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------	----------------

<b>ネットワーク</b> 1000*/100/10 Ethernet	<b>USB2.0 (Hi-Speed)</b>	<b>対応OS*</b> Windows Macintosh	<b>オプション</b> 増設トレイ 内蔵ハードディスク ホストスクリプト その他	<b>対応OS*</b> P18-19▶
--	------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------



\*1 A4コピ用一原紙連続プリント時(普通紙)。\*2 オプションのトレイモジュールを3段装着時。当社P紙(64g/㎡)。\*3 当社、テストパターンにより測定。プリンターのエンジンにプリント指示してから1枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間(プリンターコントロールローグデータ受信・処理を行なう時間を含まず)。\*4 出力速度。\*5 DocuScan C4260, DocuScan C3210Cに依存。\*6 上記記載は、ドラム/トナーカートリッジ(15K)2本セット(型番CT350796)で、JIS X 6031 (ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に1枚連続印刷したときの印刷可能ページ数(公差)より算出した参考値です。実際の値は、印刷内容、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境、本体の電源ON-OFFに伴う初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。\*7 オプションのメガビットイーサネットカードが必要。本体標準LANとの併用は不可。\*8 詳しくは30ページをご覧ください。\*9 標準対応のMac OS Xは日本語ドライバは、個別別売ドライバです。個別別売ドライバで、印刷可能な用紙サイズに制限があります。プリンター機能を十分に利用される場合は、オプションのPostScript®ソフトウェアキットが必要で、詳しくは30ページをご覧ください。

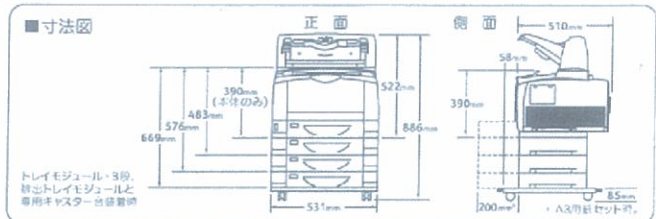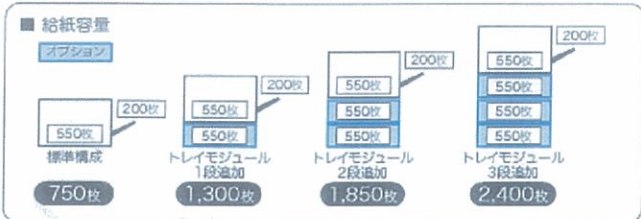

## 大容量給紙と多種多様な用紙に対応

最大5Ways、2,400枚の大容量給紙に対応。  
標準で550枚トレイ1段+手差トレイ200枚の合計750枚の給紙に対応。さらにオプションのトレイモジュールを最大3段増設することで、合計2,400枚の大容量給紙が可能になります。また、標準出力トレイと、オプションの排出トレイモジュールでそれぞれ500枚の排紙が可能。大容量の給排紙により、大量出力業務をサポートします。

※表記の用紙枚数はすべて当社P紙(64g/㎡)使用時。



- ① 排出トレイモジュール(オプション)
- ② 手差トレイ
- ③ 標準トレイ
- ④ トレイモジュール(オプション)
- ⑤ トレイモジュール(オプション)
- ⑥ トレイモジュール(オプション)

厚紙や定形外用紙の出力ニーズに対応。  
最大216g/㎡の厚紙や、帳票などの定形外サイズの用紙\*を標準トレイ、オプションのトレイモジュールから給紙可能。また、手差トレイからはがき\*や封筒\*、長尺用紙(297×900mm)の出力が可能です。



\*ユーザー定義用紙に設定することで標準トレイ、オプションのトレイモジュールから印刷可能となります。

フルスタックセンサーを標準装備。

大量印刷時に排紙許容量\*を超えた場合、出力トレイ部に装備されたフルスタックセンサーが作動してプリント動作を自動的に中断させます。これにより、排紙許容量超過による紙づまりなどのトラブルを未然に防止します。また、フルスタックセンサー作動により中断されたジョブは、排紙を出力トレイから取り除けば再開することができます。

\* 当社P紙(64g/㎡)使用時には、500枚が積紙許容量の目安。

ICカードを利用した認証プリントに対応。


プリンター内のハードディスク(オプション)に印刷データをスプール。ICカードで認証することで印刷することができます。詳しくは11ページをご覧ください。

- その他の基本性能について P14-15▶
- 保守・サポート体制について P16-17▶
- 関連商品(オプション)について P18-19▶

## システム構成例

大容量給紙構成(給紙2,400枚、排紙500枚+500枚)

商品名	商品コード	数量	標準価格(税別)
DocuPrint 4050	N3300026	1	268,000円
トレイモジュール	E3300146	3	180,000円 (60,000円*)
排出トレイモジュール	E3300147	1	25,000円
専用キヤスター台	E3300148	1	17,000円
<b>合計</b>			<b>490,000円</b>



## メモリー増設の目安

印刷モード	A3片面	A3両面	長尺紙(片面)
標準	標準 (256MB)	標準 (256MB)	標準 (256MB)
高精細	標準* (256MB)	標準* (256MB)	標準+増設 (256MB+256MB)

\* オプションのPostScript®ソフトウェアキット装着時は、512MB以上の搭載メモリーが必要で、メモリー増設の推奨容量によっては、記載されているメモリー容量でも十分な動作が保証できない場合があります。

## 機能拡張キット(ハードディスク)増設の目安

主な機能	ハードディスク未搭載	ハードディスク搭載
サンプルプリント		
セキュリティプリント		
Eメールプリント		
プライベートプリント	×	○
印刷設定プリント		
フロントダウンロード		
フォーム/ロゴソート*		
セキュリティ拡張キット(ペーパーセキュリティ機能、イメージロック)		
IEEE802.1X認証機能	×	○
IPSecの証明書機能		
外部認証の認証情報キャッシュ機能		

\* AIT EXトライバー(印刷時)オプションの機能拡張キット(ハードディスク)を併用するには、PostScript®ドライバでもソートが1回となります。  
\* ×: 機能使用不可 ○: 機能使用可能 ○: 機能アップ 活用できる機能は、ソフトウェア・マニュアル上。  
\* 上記機能を活用する場合は、256MB以上のメモリー増設が必要です。

## ■お問い合わせ



株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062  
東京都江東区東雲 1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 5F  
ソリューションビジネス本部  
TEL (03)5859-0193 FAX (03)6219-1321  
URL : http://www.j-escube.com/